


Standard *standard*

Gabelweite <i>fork opening</i>	220 mm
Anschluss <i>connection</i>	Stecker M8 <i>plug M8</i>
Empfindlichkeit <i>sensitivity</i>	einstellbar <i>adjustable</i>

Gabellichtschranken
fork light barriers

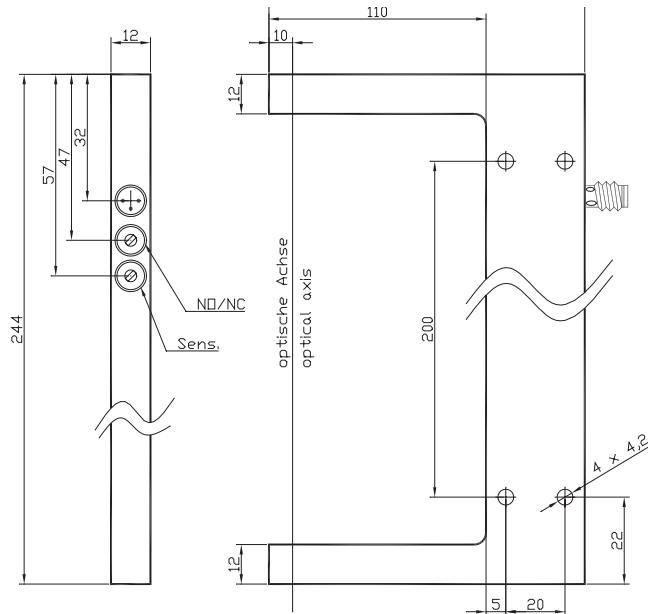

Betriebsspannung <i>service voltage</i>	10-35 VDC
Eigenstromaufnahme <i>internal power consumpt.</i>	< 35 mA
Spannungsabfall <i>voltage drop</i>	< 2,5 V
Schalthyserese <i>switching hysteresis</i>	< 0,2 mm
Reproduzierbarkeit <i>reproducibility</i>	< 0,01 mm
Temperaturdrift <i>temperature drift</i>	< 10 %
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	- 10°C ... + 60°C
Schutzart <i>protection class</i>	IP 67
Sendelicht <i>emitted light</i>	infrarot / getaktet <i>infrared / clocked</i> rot / getaktet <i>red / clocked</i>
Gehäusematerial <i>casing material</i>	Alu / schwarz eloxiert <i>aluminium / black anodized</i>
Isolationsspannung <i>insulation voltage endurance</i>	500 V
Fremdlichtfestigkeit <i>ambient light immunity</i>	50 klx
Auflösung <i>resolution</i>	0,4 mm
max. Laststrom <i>max. load current</i>	200 mA / kurzschlußfest <i>short-circuit-proof</i>
Schaltfrequenz <i>max. operating frequency</i>	2,5 kHz


Schema <i>diagramm</i>	Ausgang <i>output</i>	Infrarot <i>infrared</i>	Rotlicht <i>red-light</i>
3	PNP-NO/NC	EGMD2207I	EGMD2207R
1	PNP-NO	EGMD2204I	EGMD2204R
2	PNP-NC	EGMD2205I	EGMD2205R
6	NPN-NO/NC	EGMD1256I	EGMD1256R
4	NPN-NO	EGMD2202I	EGMD2202R
5	NPN-NC	EGMD2203I	EGMD2203R

Schönbuch Electronic GmbH · Am Anger 8 · D-82237 Wörthsee
 Tel ++49-8153-908 88 0 · Fax ++49-8153-908 88 49
info@schoenbuch-electronic.de www.schoenbuch-electronic.de




Schema 1 *diagramm 1*

PNP Schließer (NO)
PNP closer (NO)

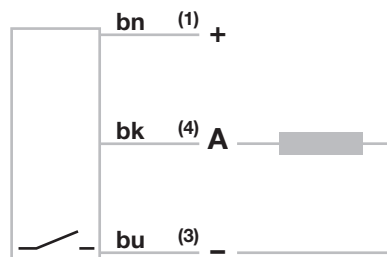


Schema 2 *diagramm 2*

PNP Öffner (NC)
PNP opener (NC)

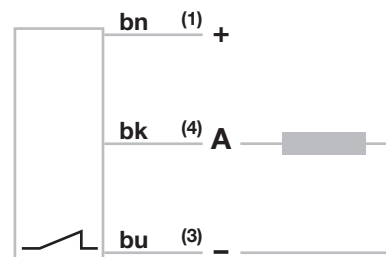


Schema 3 *diagramm 3*

PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
PNP closer/opener (NO/NC)

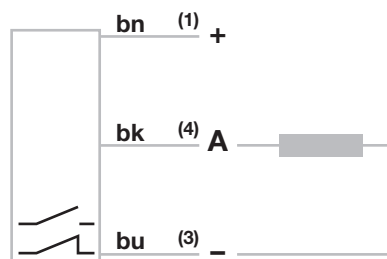


Schema 4 *diagramm 4*

NPN Schließer (NO)
NPN closer (NO)

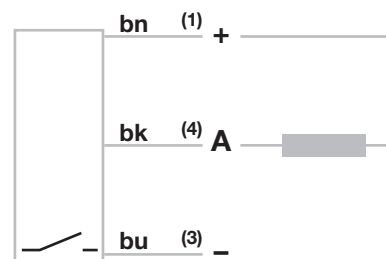


Schema 5 *diagramm 5*

NPN Öffner (NC)
NPN opener (NC)

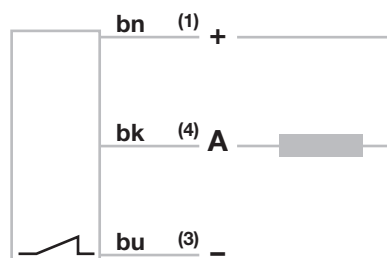

Schema 6 *diagramm 6*

NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN closer/opener (NO/NC)

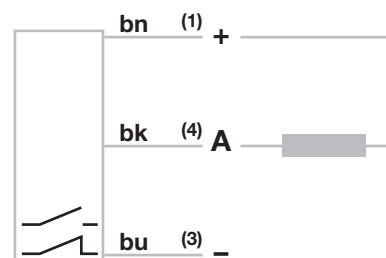

Schema 8 *diagramm 8*