Induktiver Näherungsschalter

ILCT 1214

Technische Daten:

Bauform:	M12
Gehäuse:	Messing vernickelt
Baulänge:	45 mm
Nennschaltabstand:	2 mm, bündig
max. Schaltfrequenz:	2000 Hz
Schalthysterese:	15%
Reproduzierbarkeit:	1%
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +70°C
Schutzart:	IP 67

Elektrische Daten:

Spannungsbereich:	10...30 V DC
Nennspannung:	24V DC
Spannungsabfall:	2V
Max. Laststrom:	200 mA
Ausgang:	PNP, Schließer
Anschlussart:	Kabel, PVC, 2m

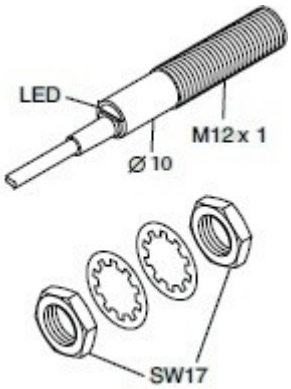

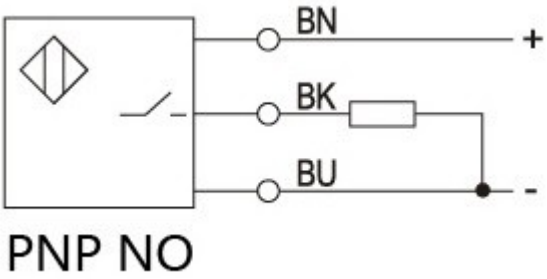

SCHÖNBUCH ELECTRONIC
Am Anger 4
82237
Wörthsee
Telefon: 08153 / 90 888 0
info@schoenbuch- electronic.de
www.schoenbuch- electronic.de